


## AKCESORIA DO MUF I PRZEŁĄCZNIC

### OSŁONKI SPOJEŃ

#### Osłonki spójń zgrzewanych

Osłonki termokurczliwe do zabezpieczania połączeń zgrzewanych włókien światłowodowych pierwotnych 0,25mm i buforowanych 0,9mm oraz ich kombinacji. Obkurczania w piecykach do zgrzewarek światłowodowych lub gorącym powietrzem, w temperaturze od 120°C. Osłonki zapewniają po obkurczeniu pełną hermetyczność oraz odpowiednią odporność mechaniczną spójnia. Dostępne są osłonki o średnicach po obkurczeniu 2,4mm i 3mm przy długościach 60, 50 i 45mm.

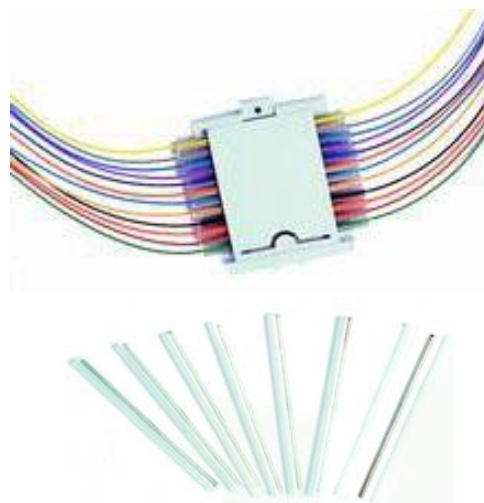

#### Spojenia mechaniczne włókien optycznych

##### Spojenia mechaniczne – Fibrlok™ 3M:

- Fibrlok™ II 2529
- łączenie włókien SM i MM 0,25mm i 0,9mm;
- uchwyty na 6 spoin do kaset i różnego typu organizatorów



##### Spojenia mechaniczne CamSplice - Corning:

- CamSplice 95-000-04-ATC (Anti Torsion Crimp)
- łączenie włókien SM i MM 0,25mm i 0,9mm;
- uchwyty na 5 spoin do kaset i różnego typu organizatorów



#### Zakres stosowania

Osłonki spójń są przeznaczone do stosowania w mufach i przełącznicach w zakresie temperatury od -40°C do +75°C ( kat U wg PN-EN 61753-1).

#### Przykład zamówienia


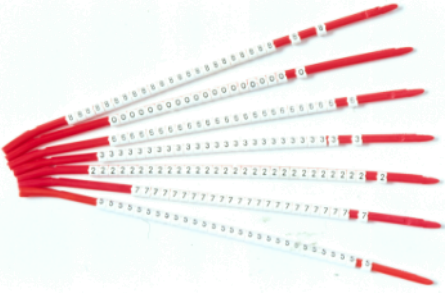


##### SP60/24

Osłonka spoin zgrzewanych termokurczliwa o długości 60mm i średnicy końcowej 2,4mm.

**AKCESORIA DO PRZEŁĄCZNIC**

<p><b>Uchwyty kablowe CHM</b></p> <p>Elastyczne uchwyty (chomątka) do wiązek kabli. Materiał poliamid, wielkość przelotu 34x20 mm. Montaż jednym wkrętem lub nitem z wykorzystaniem kołeczka pozycjonującego, ewentualnie na taśmę samoprzylepną lub taśmę z rzepem. Kolor RAL7035</p>	
<p><b>Uchwyty kablowe CHD</b></p> <p>Uchwyty (chomątka) do wiązek kabli w przełącznicach i szafach teleinformatycznych Materiał poliamid, wielkość przelotu 80x20mm. W komplecie śruba montażowa z nakrętką koszykową. Kolor RAL7035.</p>	
<p><b>Taśmy rzepowe RKW</b></p> <p>Taśmy rzepowe do krępowania wiązek kabli i elementów w mufach i przełącznicach.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RKWRA-X-BK - taśma o szerokości 10mm, konfekcjonowane w metrach bieżących;</li> </ul>	
<p><b>Dławiki kablowe</b></p> <p>Dławiki kablowe z poliamidu lub mosiężne platerowane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PGMX – metryczne średnica przelotu od 3mm do 25mm,</li> <li>• PGX – średnica przelotu 3mm do 25mm, instalacja z przeciwnakrętką z gwintem calowym;</li> <li>• w opcji uchwyty do kabla montowane pod przeciwnakrętkę</li> <li>• dostępne dławiki z certyfikatem ATEX</li> </ul>	
<p><b>Opaski zaciskowe TK</b></p> <p>Taśmy kablowe zaciskowe, poliamid czarny, odporny na UV, LSZH. Długość od 90 do 300mm. Konfekcjonowanie – opakowanie 100 szt.</p>	
<p><b>Moduły do montażu adapterów PS- 010</b></p> <p>Uniwersalne moduły listwowe do montażu adapterów Kompatybilne ze standardem LGX. Moduły PS-010 są mocowane na zatrzaski i pozwalają elastycznie konfigurować porty optyczne w przełącznicach. Dostępne wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS010/8FC-ST,</li> <li>• PS010/8SC Flange</li> <li>• PS010/12SCSF (SC Small Flange)</li> <li>• PS010/6SC Duplex</li> <li>• PS010/Z (Zaślepka)</li> </ul> <p>Wykonanie z poliwęglanu szary RAL7035.</p>	

## OZNACZNIKI WŁÓKIEN I KABLI

<p><b>OSN</b></p> <p>Oznaczniki samoprzylepne na folii winylowej, z nadrukiem termicznym. Przeznaczone na włókna optyczne oraz tuby i kable światłowodowe o średnicach do 3mm .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• format 20x10 mm;</li> <li>• arkusze po 24 szt. z podwójną numeracją: 1-12; 13-24; 25-36; 37-48 itd ;</li> <li>• arkusze z uzgodnionym nadrukiem dla ilości powyżej 1000 szt. oznaczników;</li> </ul>	
<p><b>ONL</b></p> <p>Oznaczniki samozaciskowe na tuby i kable o średnicach od 1,5mm do 3,4mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• znaczniki cyfrowe 0-9;</li> <li>• znaczniki literowe A,B;</li> <li>• konfekcjonowane na laskach po 30szt. oznaczników jednego znaku.</li> </ul>	
<p><b>OSL1</b></p> <p>Oznaczniki samoprzylepne ostrzegawcze na folii winylowej żółtej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• format 40x20 mm;</li> <li>• nadruk czarny „UWAGA LASER”</li> </ul>	
<p><b>OSL2</b></p> <p>Oznaczniki samoprzylepne ostrzegawcze na folii winylowej żółtej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• format 60x30 mm;</li> <li>• nadruk czarny „UWAGA – NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE”</li> </ul>	
<p><b>OSK</b></p> <p>Oznaczniki samoprzylepne ostrzegawcze na folii winylowej żółtej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• format 110x55 mm;</li> <li>• nadruk czarny „UWAGA – KABEL ŚWIATŁOWODOWY”;</li> <li>• pole do opisu niezmywalnym tuszem.</li> </ul>	