


Gniazdko abonentkie FTTH

Gniazdko abonentkie oferowane są w wersjach TB-2C-02 (dwa porty SC) oraz TB-2&4C (max cztery porty SC). Produkowane są z tworzywa ABS LSZH w kolorze białym, w odcieniu „off white” z połyskiem. Gniazdko cechują się efektowną estetyką oraz wysoką funkcjonalnością w instalacji i serwisie.

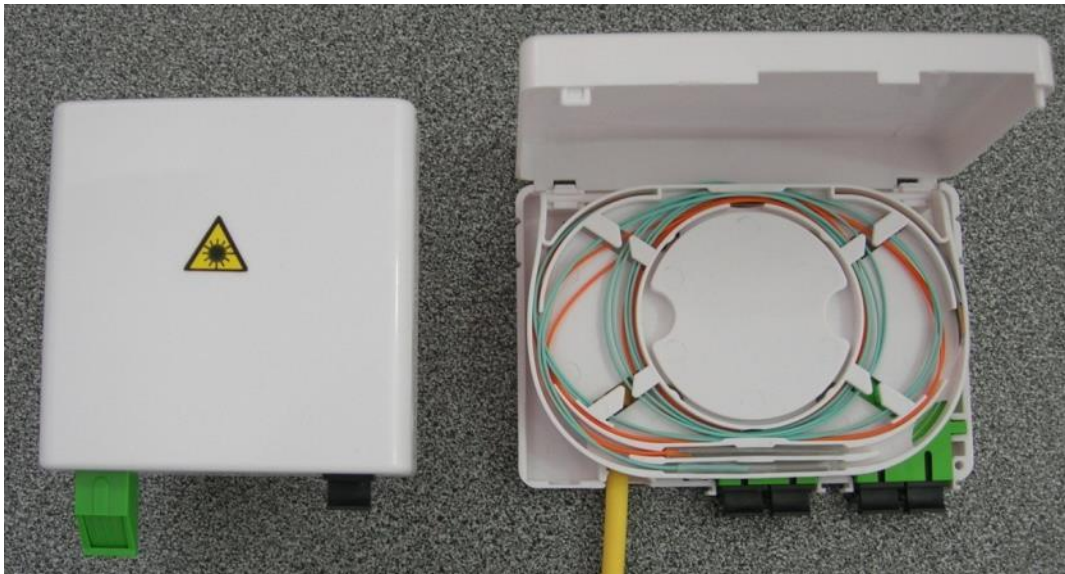

TB- 2C-02

Gniazdko 2-portowe o wymiarach L/W/D (mm): 86/86/24. Obudowa spełnia następujące wymagania:


- ogólne bezpieczeństwo produktu (CE);
- stopień ochrony IP41;
- odporność mechaniczna IK-07;
- odporność ogniowa UL94-HB;
- RoHS (Dyrektywa 2002/95/WE)

Gniazdko TB-2C-02 umożliwia zainstalowanie dwóch portów abonentkich z pigtailami spajanymi przy zachowaniu promienia gięcia światłowodów >20mm.

Gniazdko mogą być mocowane bezpośrednio na ścianie lub na puszcze podtynkowej (zalecane).

W przypadku wykorzystania gniazdko z jednym portem, drugi przepust może być zaślepiiony albo wykorzystany do wprowadzenia kabla abonentkiego natynkowego.

W puszkach mogą być instalowane adaptory w stylu SC - standardowe (z flanszą i zatyczką) lub specjalne, z kłapkami ochronnymi.

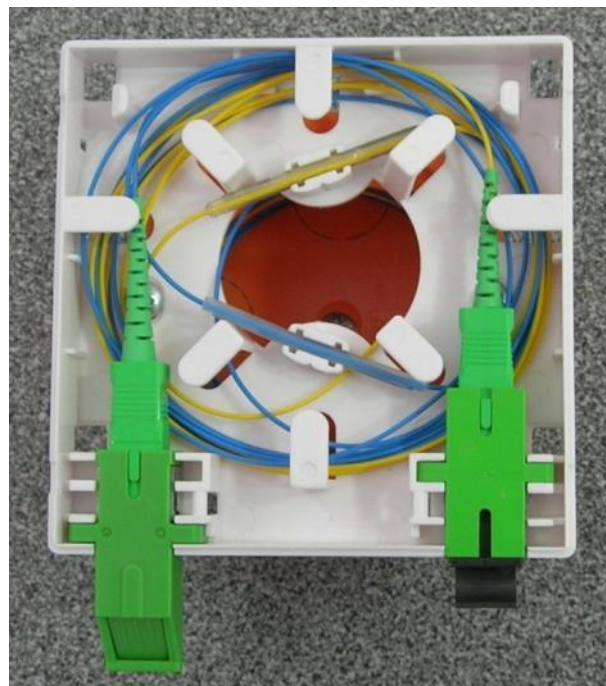

Przykład zamówienia

TB-2C-02-1SCAS-SE


Gniazdko abonentkie FTTH z wyposażeniem jednego portu SC/APC.

Wyposażenie: adapter SC/APC, pigtail SC/APC G.657A 0,9mm/1,5m (PN-EN61753-1 Klasa C), 1 osłonka spójnienia, komplet śrub do montażu naściennego i na puszcze podtynkowej.

Dane techniczne producenta


TERMINATION BOX-2C-02

FTTx Termination

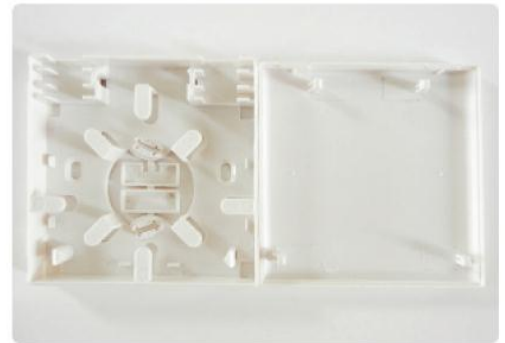

CHARACTERISTICS

- Termination BOX-2C-02 can achieve: outdoor optical cable fixing, soft optical cable fixing, adapter fixing, machine connector fixing. Pull-out Force is above 50N, the fixing will be reliable and firm.
- Termination BOX-2C-02 is able to achieve: simplex soft cables from inside and outside of wall enter and export from single port; Duplex soft cables of inside and outside of wall enter and export from double ports; outdoor optical cables enter and export from single port; outdoor optical cables enter and multi pigtailed export; outdoor optical cables enter and multi soft cables export. It is applicable to multiple situations and demand environments.
- It is easy to operate, low-intensity in construction.
- The design of this box is big arc, to ensure the fiber optical cable in it to be not damaged by external force, and not affect communication quality.
- Termination BOX-2C-02 is standard box A86 universal type, the thickness is 24mm, small size, easy to place, especially suitable for field construction.

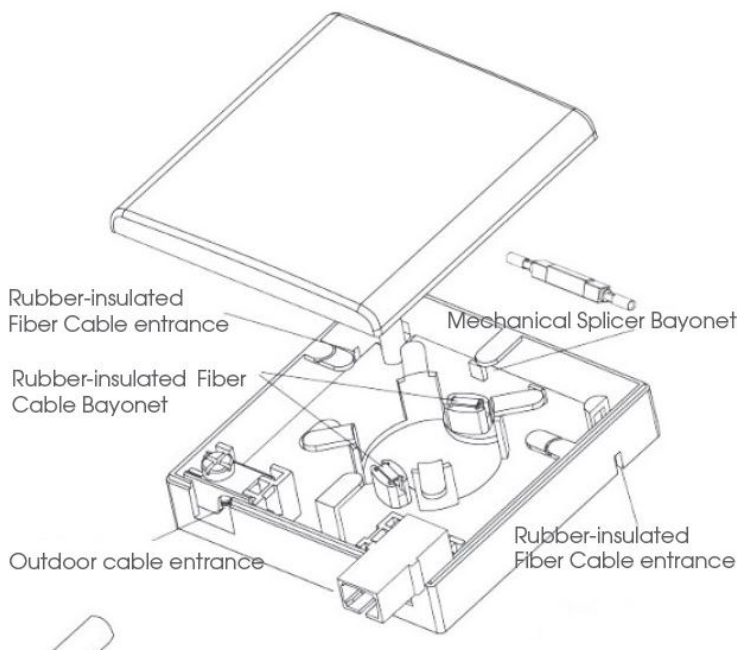

PARAMETERS	TERMINATION BOX-2C-02
L*W*D(mm)	86*86*24
Application	3.0 x 2.0 mm soft cable Or indoor fiber cable
	φ8 - φ10.5mm outdoor fiber cable
Diameter of fiber	125μm (652 & 657)
Fastening layer dia.	250μm & 900μm
Suitable mode	Single mode & Multi-mode
Tensile strength	>50 N
Operating temperature	-40 +75C°
Adapter	SC & FC
Insert loss	≤ 0.2dB 1310nm & 1550nm
Output port	2 or 1