

## MODUŁY MPX-DIN


Moduły zakończeniowe serii MPX-DIN są wykonywane z metalu i wyposażone w dwa uchwyty do montażu na listwach TH DIN 35mm.

Do zapinania adapterów w modułach stosowane są listwy LGX typu PS010 - w wersjach 8xFC/ST, 8xSC Flange, 12xSC Flangeless, 6xSC Duplex.

Moduły mogą być pojedyncze (szerokość 43,5mm) lub podwójne (szerokość 87,0mm), odpowiednio z jedną lub dwiema listwami LGX i pojemnościami 8-16 adapterów FC/ST lub 12-24 adapterów SC.

Do zabudowy modułów wymagana jest minimalna głębokość szafy/stojaka 300mm.


Dostępne są narzędzie do wypinania modułów w warunkach ciasnej zabudowy w szafach. Kolor szary RAL7032 jako standard, inne kolory do uzgodnienia.

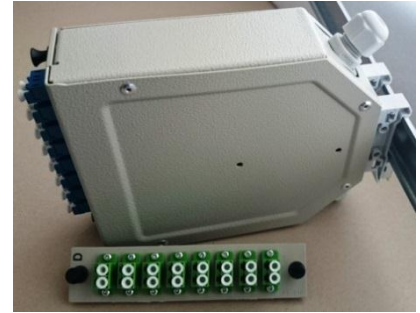

### Zakres stosowania

Zastosowania wewnętrzne (zamknięte) w środowisku kontrolowanym kat. C oraz częściowo kontrolowanym kat. U wg normy PN-EN 61753-1

### Dane techniczne

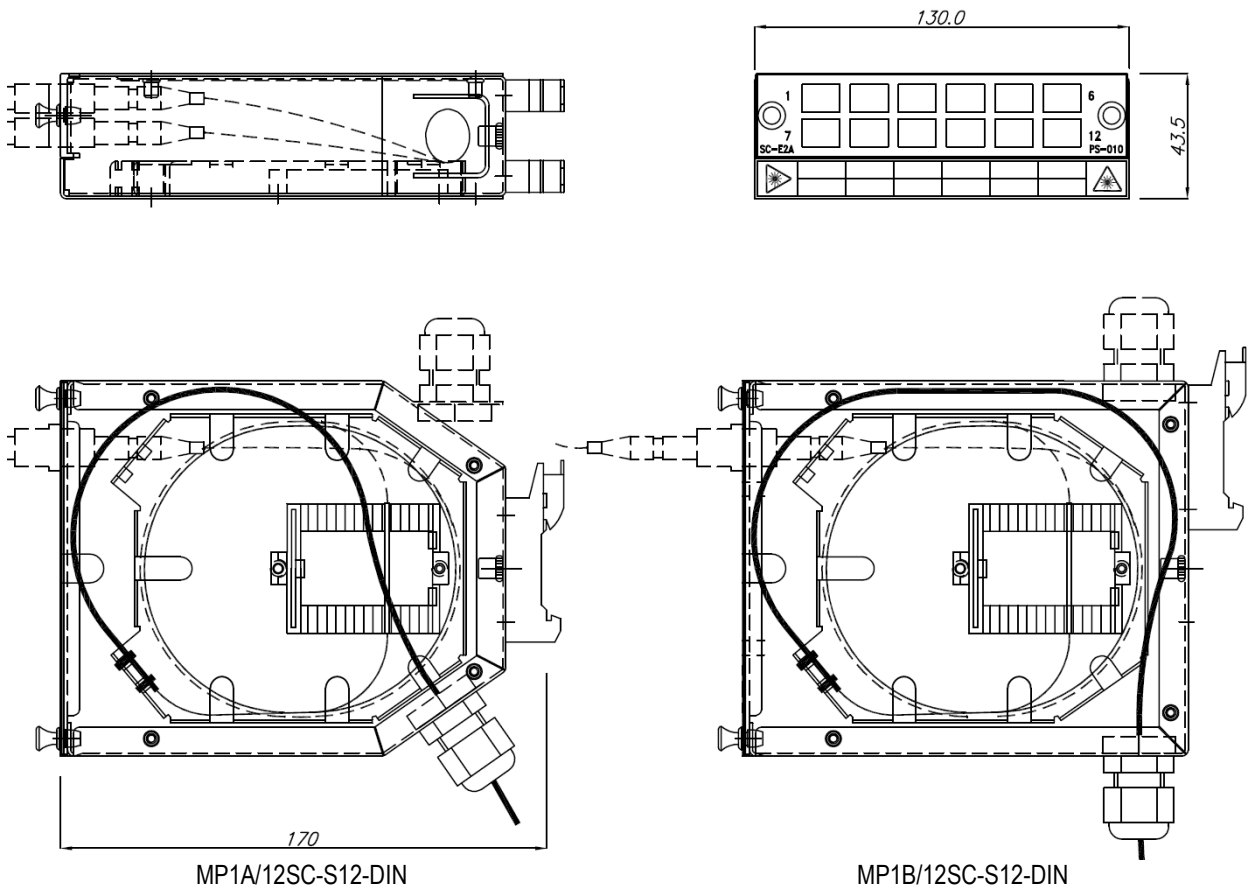

### Przykład zamówienia

#### MP1A/12SC-S12-DIN

Moduł zakończeniowy A w wersji ekonomicznej, dwa uchwyty montażowe DIN 35mm, listwa LGX dla 12 adapterów SC Flangeless, zasobnik dla 12 spojeń, akcesoria kablowe.

#### MP2A/16ST-1/S24-DIN

Moduł zakończeniowy A o podwójnej szerokości, dwa uchwyty montażowe DIN 35mm, dwie listwy LGX dla 16 adapterów ST, kasetka miniaturowa do 24 spojeń, akcesoria kablowe.